MODELO DECARTEL DE OBRA

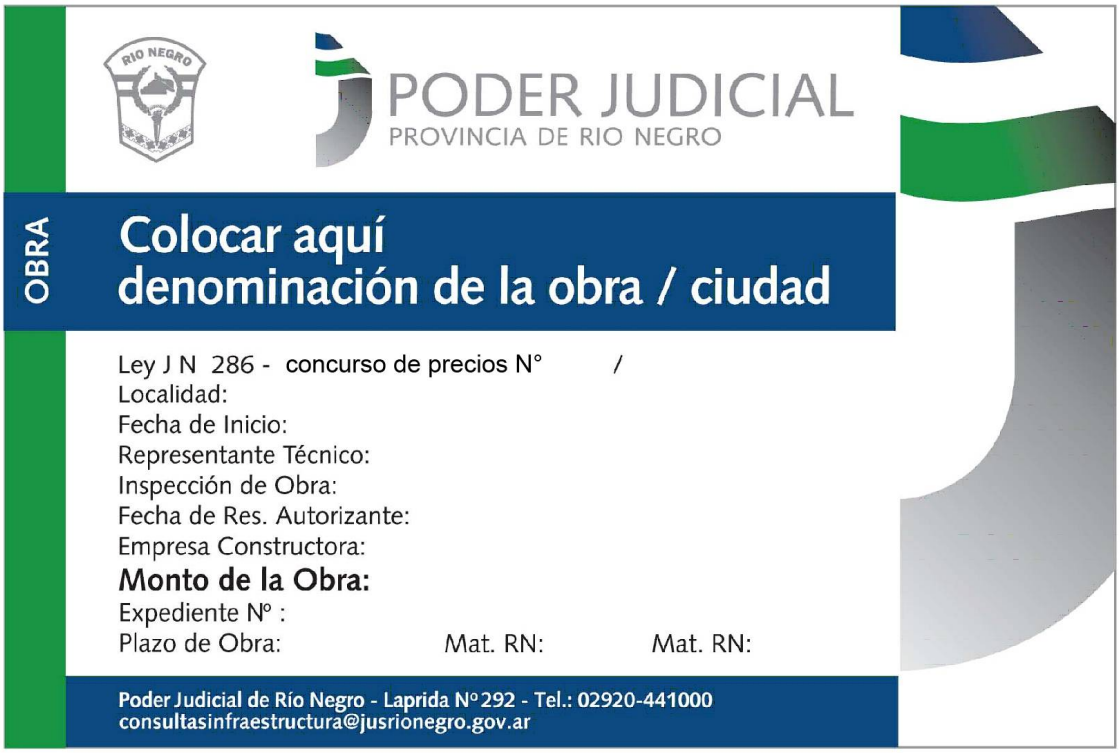

1 - Completar según corresponda todos los datos de la obra.
2 - Se puede realizar sólo en vinilo impreso, no en vinilo de corte.
3 - Corresponde 1 (uno) cartel por obra.
4 - COLORES Y TIPOGRAFÍA:
Código de colores:

Azul:	C 90%	Verde:	C 80%
	M 60 %		M 0 %
	Y 0%		Y 95 %
	K 35 %		K 20 %

Debe solicitarse el diseño en archivo Corell al momento de realizarse el cartel.
LA TIPOGRAFÍA ES SYNTAX REGULAR y BOLD.
5 - El cartel será de 1.00x1.50 confeccionado en chapa de hierro BWG N 22, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxido.
6 - Plancha soporte para gráfica en zinc de 0.5 mm.
7 - Vientos de sujección reforzados de acuerdo a las características de la zona.
8 - La gráfica en autoadhesivo scotchcal 3M o similar, con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años).
9 - En el caso de no poder colocarse en terreno natural, podrá ser colocado en sector a verificar con la inspección.