


UBICACION

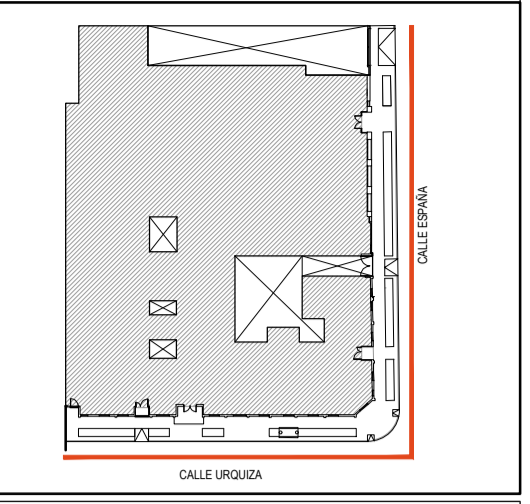

SIMBOLOGIA

- Vereda de piedra lavada existente a extraer.
- Rampas peatonales a ejecutar.
- Canchales existentes a reacondicionar.
- Proyección de nuevos canchales.
- Sotado y zócalos semicubierto a retirar y rehacer.
- Cerramiento de Steel Frame a ejecutar.
- Fachada a revestir en Steel Frame sí/detalle.
- Canchales a ejecutar. Terminación superficial MÚLCH.
- Sector de contrapiso existente a demoler y reparar luego de instalación correspondiente.

REFERENCIAS

- 1 Revestimiento sobre fachada existente conformado por perfiles metálicos y placas cementicias.
- 2 Cornisa/moldura de perfiles metálicos y placas cementicias.
- 3 Perfil de chapa galvanizada 10x25mm p/romado de junta de placas vertical y horiz.
- 4 Pergola metálica sobre accesos terminación pintura esmalte sintético negro mate.
- 5 Reja metálica de caño estructural 20x50x2,5mm.
- 6 Superficie existente a enchapar con placas cementicias y perfiles omega.
- 7 Reja metal desplegado existente a extraer.
- 8 Portones metálicos existentes a retirar.
- 9 Portones metálicos a ejecutar, materialidad idem rejas a colocar.
- 10 Artefacto de iluminación Lucciola WING II C/ Lámparas AR111 LED GU10 de 12W-15W, 3000 K.
- 11 Puerta de tableros de chapa BWG 18 y revestimiento de placa cementicia. Con apertura y cerrajo.
- 12 Reinstalar puertas de GAS REGLAMENTARIAS a filo de revestimientos, sobre nichos existentes.
- 13 Unidades exteriores de Aire Acondicionado a reubicar sobre techo parabólico.
- 14 Banco de Hormigón premoldeado RECTO tipo ARQUIMODULOS 180x50x45 cm.
- 15 Cesto de basura antivandálico.
- 16 Biciclero construido con planchuela de 3 plg x 3/16 y base de 4 plg x 1/4 pintado con pintura electrostática al horno color negro. Tipo Di-mel equipamiento.
- 17 Canchero nuevo a ejecutar con riego por goteo, malla geotextil, mulch de corteza gruesa o chips medianos, 5 a 7 cm. Plantas Ornamentales según detalle.
- 18 Vereda existente de piedra lavada a extraer/demoler.
- 19 Vereda nueva a ejecutar de hormigón despidado con bordes de 10cm de ancho de cemento aislado.
- 20 Rampas nuevas a ejecutar de hormigón armado.
- 21 Solía de Granito Gris Mara bajo puerta acceso.
- 22 Canasto de residuos ejecutado con estructural 20x50 ídem rejas. Medidas finales 0,70 x 0,40 x 0,50m x 1,20m de pie.
- 23 Puertas de Reja con apertura para ingreso a edificio. Apertura según indicación en planta.

NOTAS

TODAS LAS CANTIDADES SUPERFICIES Y DIMENSIONES AQUÍ DESCRITAS SON INICIALES Y A LOS FINES DE LA COTIZACIÓN DE LA OBRA. LAS MEMORIAS DEBERÁN SER REVISADAS EN SU TOTALIDAD EN OBRA BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

PODER JUDICIAL
RIO NEGRO

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR FACHADA EDIFICIO ESPAÑA Y URQUIZA

LUGAR: CIPOLLETTI

PLANO A01: PLANTA EXISTENTE ESCALA 1:100